

AWD655-10A АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЛАЙДОВАЯ ДВЕРЬ НА 10 КОРЗИН СТАНДАРТА DIN ~ 265 ЛИТРОВ

Модели для хирургических отделений и небольших стерилизационных отделений позволяют одновременно обрабатывать до 12 корзин DIN 1/1 (при максимальной загрузке). Широкий ассортимент тележек, вставок и корзин для мойки и дезинфекции всех видов хирургических инструментов (включая трубчатые), анестезиологических и лабораторных принадлежностей. Автоматическая слайдовая дверь, активируемая с помощью оптического датчика на панели управления. Может быть оснащена системой автоматической загрузки и разгрузки.

 СКОРОСТНОЙ ЦИКЛ



► Габаритные размеры (Ш x Г x В): 650x700x1850 мм



► Габаритные размеры (Ш x Г x В): 650x700x2200 мм






Оптический датчик

Объем загрузки (корзины стандарта DIN), до	12	Бойлер предварительного нагрева воды для быстрого цикла	2
Стеклопанель со светодиодным освещением моечной камеры: AWD655-10 (непроходная)	1	USB / Принтер для документирования цикла	•
Стеклопанель со светодиодным освещением моечной камеры: AWD655-10 (проходная)	2	Система сушки с фильтром HEPA H14	•
Моечные уровни с коромыслами, до	6	Встроенная система умягчения воды	•
Дозирующие насосы для моющих средств	4	Контроль дозирования моющих и дезинфицирующих средств (датчики расхода)	•
Встроенный шкаф для моющих средств: канистры объемом 5 л	4		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• стандарт | + дополнительно | / недоступно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AWD655-10A	AWD655-10A SC
Проходная двухдверная модель	AWD655-10AD	AWD655-10SAD SC
Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L	•	•
Производительность моечного насоса	626 л/мин	626 л/мин
Производительность вентилятора сушки с фильтром HEPA H14	150 м³/ч	150 м³/ч
Потребляемая мощность	12 кВт	13 кВт
USB-интерфейс для подключения ПК	2	2
USB-интерфейс для флэш-накопителя	2	2
Интерфейс RS232 для внешнего документирования параметров выполненных циклов	2	2
Параллельный интерфейс для подключения принтера	2	2
Сенсорная панель с цветным графическим дисплеем	2	2
Дозирующие насосы для моющих средств и дезинфектантов (базовая комплектация / максимально)	2/4	2/4
Бойлер для деминерализованной воды	/	•
Бойлер для горячей воды	/	+
Сливной насос	+	+
Измерение электропроводности воды	+	+
Светодиодная подсветка моечной камеры	+	+
Система автоматического распознавания моечной тележки	+	+
Контроль работы моечного коромысла	+	+

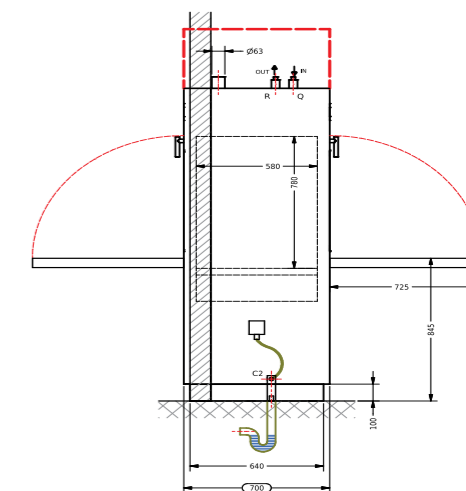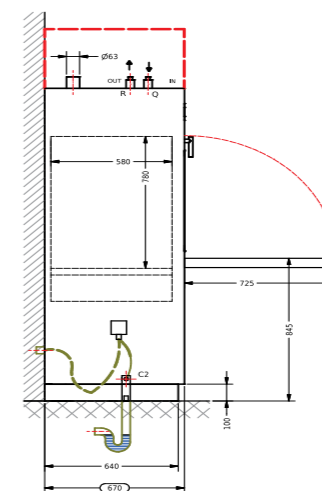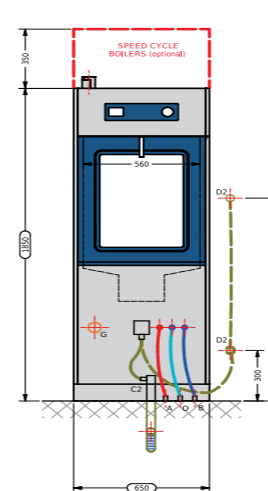

AWD655-10A

AWD655-10AD

A	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	D2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ (СЛИВ В СТЕНУ)	Q	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ПАРА
B	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	G	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	R	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СБРОСА ПАРА
C2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ (СЛИВ В ПОЛ)	O	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ		